


VANINGSYTA / KERROSALA 78m²
 VOLYM / TILAVUUS 222m³
 BRANDKCLASS / PALOLUOKKA P3

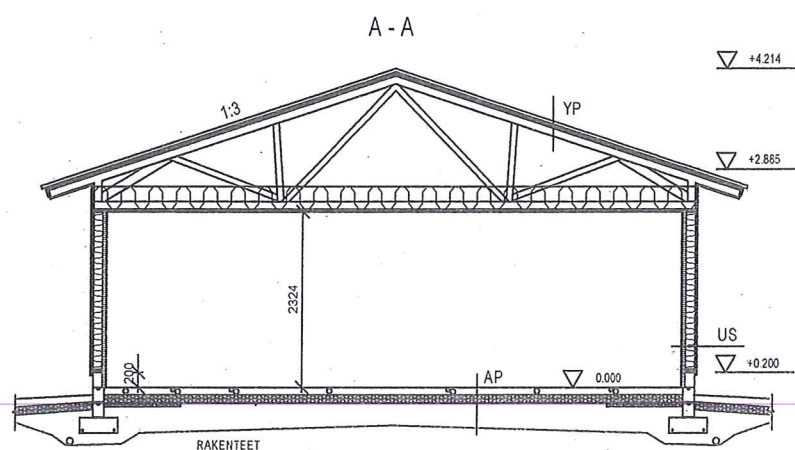

AP
 TERÄSBETONI 100 mm + TER.
 STYROX 100 mm
 TIIVISTETTY KARKEA, KAPILAARIN
 ESTÄVÄ SORA >200 mm


GOLVET
 STÄLBETONGPLATTA
 STYROX 100mm
 FÖRTÄTAT GROVT KAPILLÄRBRYTANDE GRUS >200mm

US
 PYSTYPANEELI UYV-23x120 mm
 TUULETUS-/NAULAUSLAUTA 22+15 mm
 TUULENSUOJALEVY 9 mm
 RUIKKO 2x42x120 kk1200 + ERISTE 120 mm
 LISÄKOOLAUS 45 mm + ERISTE 45 mm
 HÖYRYNSULKU
 SISÄVERHOUSLEVY
 U-ARVO=0.21W/m²K


YTTERVÄGG
 PANEL UYV-23x120mm
 LUFTSPLÅT SPIKLÅKT 22+15mm
 VINDSKYDDSSKIVA 9mm
 STOMME 2x42x120 cc1200+ISOLERING 120
 SPIKLÅKTAR 45x45+ISOLERING 45
 KONDENSSKYDDSPÅST
 BEKLÄDNADSSKIVA

YP
 PELTIKATTO
 RUOTTEET 32x100 mm
 TUULETUSRIIMA 22 mm
 ALUSKATE
 KATTORISTIKKO kk1200 + ERISTE 200 mm
 HÖYRYNSULKU
 HARVALAUDOITUS 22x100 kk400
 SISÄVERHOUSLEVY
 U-ARVO=0.13W/m²K

TAKET
 TAKPLÅT
 BÄRLÅKTAR 32x100mm
 STROLÅKTAR 22mm
 UNDERLÅGSTATKPLÅST
 TAKSTOL cc1200+ISOLERING 200
 KONDENSSKYDDSPÅST
 SPIKLÅKTAR 22x100 cc400
 BEKLÄDNADSSKIVA

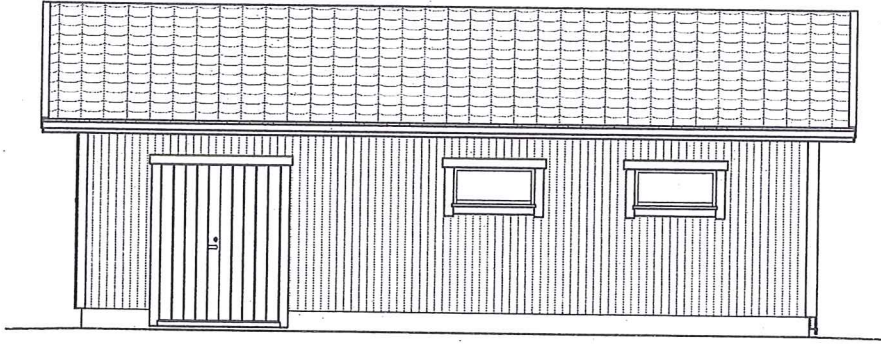

FASADERNA I FÖRHÅLLANDE TILL VÄDERSTRECK ENLIGT SITUATIONSPLANEN /
ILMANSUUNNAT ASEMAPIIRROKSEN MUKAAN

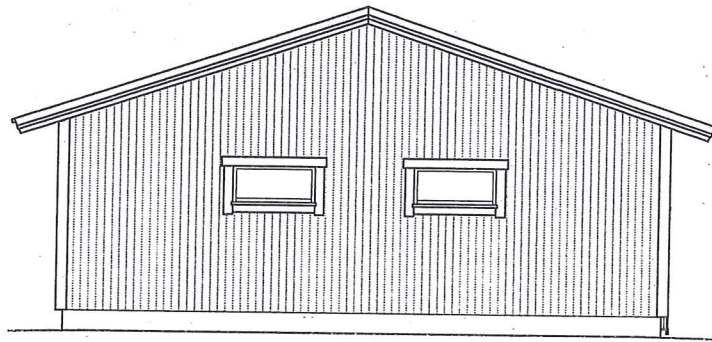

FASADMATERIAL / JULKISIVUMATERIAALIT

TAKPLÅT/PELTIKATE VÄRI: svart/musta, Ruukki Tiilikainen
 PANEL/PANEELI VÄRI: röd/punainen
 KNUT- OCH PANNBRÄDOR/NURKKA- JA OTSALAUDAT VÄRI: vit/valkoinen
 FÖNSTER OCH DÖRRAR/IKKUNAT JA OVET VÄRI: vit/valkoinen
 SOCKEL/SOKKELI VÄRI: grå/harmaa

